MOON


139-0051880003005

MOON SQUARE R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 114°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,






Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED 17,5W
Lichtstrom [lm]	2285
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	114°
Spannung	25 VDC
Länge [mm]	300
Breite [mm]	300
Höhe [mm]	10
Deckenausschnitt [mm]	275x275
Einbautiefe [mm]	54
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	0,82
EAN-Nummer	9010506687446

Lichtverteilungskurve

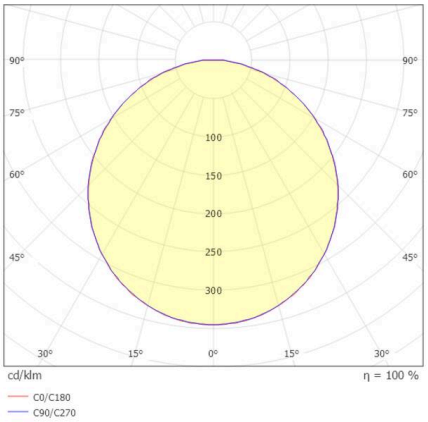

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.