


PANA


712-0129005014050

PANA 625 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, IP20,

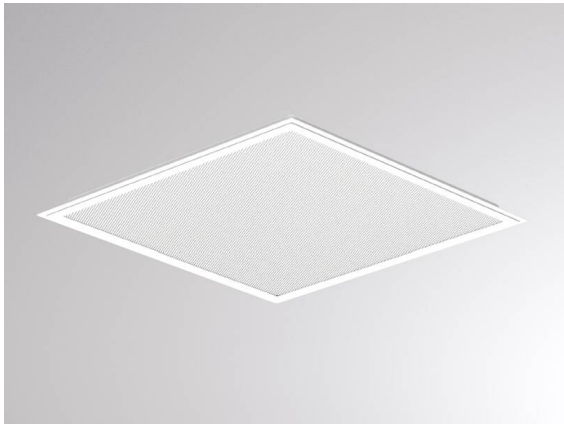

Leuchte PANA BACKLITE 625 90° 840 Mikrop Prismatisch																															
Leuchte	Abstrahlwinkel Einstrahlwinkel (°)	Einstrahlwinkel (°)	Stromleistung treiber (mA)																												
			300	400	500	600	650	700	750	800	900	1000	1050	Systemleistung Leuchte (W)																	
PANA BACKLITE 625 90° MIKROPRISMATISCH 840			90	4000	83	Lichtstrom Leuchte (lm)												Bemerkung (UGR)													
						1.620	2.020	2.420	2.900	3.135	3.375	3.615	3.850	4.300	4.770	5.000															
						< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22															
Zubehör PANA BACKLITE 625																															
Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung	Detail																												
712-0598000000000	1	Anschlusskabel T-verbinder 5-polig pastelhellau	OSTLBS Code 2 Buchse																												
712-0596000000000	1	Aufbauelement PANA Backlite 625x625x70mm weiß																													
712-0570000000000	1	Klipsfeder PANA Backlite 625 für geneigte Decken und Decken mit versenkten Tragschienen	SET rotk.																												

SKIZZE

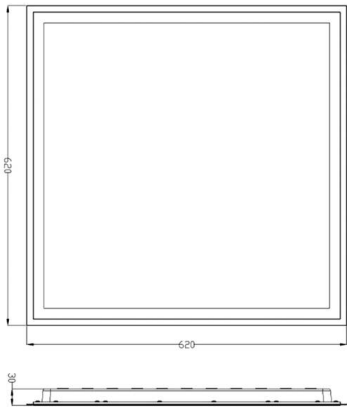

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel
Systemleistung [W]
Strom sekundärseitig [mA]
Lichtfarbe
CRI
UGR
Optik
Betriebsgerät
Dimmbarkeit
Lichtaustritt
Ausstrahlwinkel [°]
Spannung

LED
12-40
300-1050
4000K
>80
<19
Mikroprismenabdeckung
mit Betriebsgerät
nicht dimmbar
direkt
90°
220-240V 50/60Hz

Länge [mm]
Breite [mm]
Höhe [mm]
Deckenausschnitt [mm]
Deckenstärke [mm]
Einbautiefe [mm]
Schutzart
Schutzklasse
Stoßfestigkeit

620
620
30
605x605
5-30
155
IP20
Schutzklasse II
IK02

LICHTVERTEILUNGSKURVE

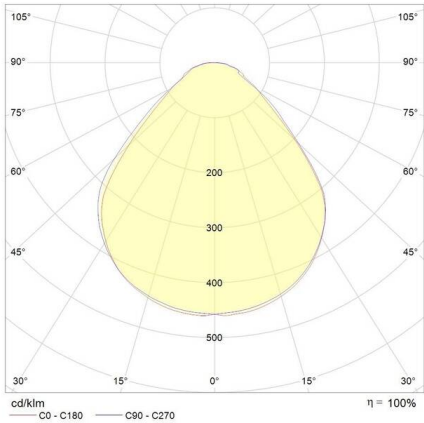

Material
Farbe Leuchte
RAL
Kabel
Lebensdauer [h]
Energieeffizienzklasse

Aluminium
weiß
9016
weiß
L80 B10 50 000
C

Nettogewicht [kg]
EAN-Nummer

2,29
9010506774764



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.