


PANA


712-0129005014050

PANA 625 R LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en aluminium, blanc, RAL 9016,diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement angle de rayonnement 90°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 300-1050mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation blanc, IP20

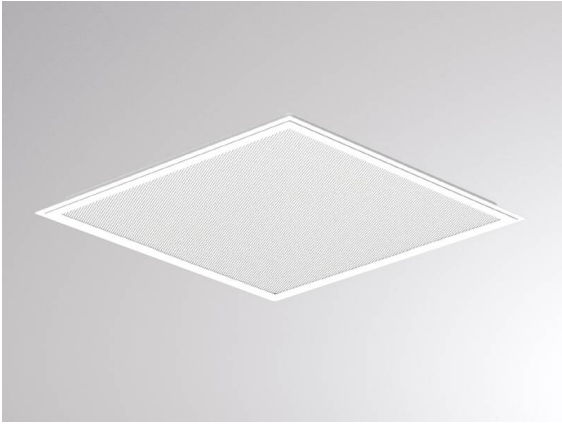


Leuchte PANA BACKLITE 625 90° 840 Mikroprismatisch																			
Leuchte	Abstrahlwinkel Einstrahlwinkel (°)	Einstrahlbereich (m)	Stromerstellung Treiber (mA)																
			Systemleistung Leuchte (W)																
			12	15	18	22	24	26	28	30	34	38	40						
			PANA BACKLITE 625 90° MIKROPRISMATISCH 840																
			90	4000	83	Lichtstrom Leuchte (lm)	1.620	2.020	2.420	2.900	3.135	3.375	3.615	3.850	4.300	4.770	5.000	Bündelwert (UGR)	
			< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22				
Zubehör PANA BACKLITE 625																			
Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung	Detail																
712-0598000000180	1	Anschlussadapter T-variator 5-polig pastellblau	OSTLBS Code 2 Buchse																
712-0590000000050	1	Aufbauelement PANA Backlite 625x625x70mm weiß																	
			Klipsfeder PANA Backlite 625 für geeignete Decken und Decken mit verbleibten Tragschienen																
712-0570000000000	1		SET 4stk.																

ILLUSTRATION

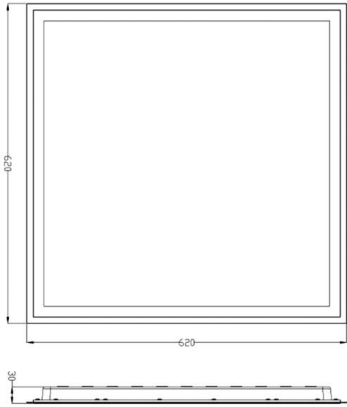

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

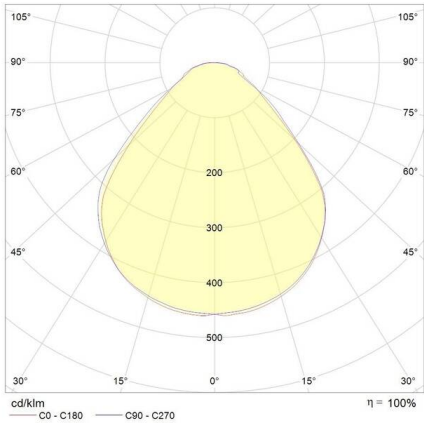

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	12-40
Courant secondaire [mA]	300-1050
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	90°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	620
Largeur [mm]	620
Hauteur [mm]	30
Dimension de la découpe plafond [mm]	605x605
Épaisseur du plafond [mm]	5-30
Profondeur d'encastrement [mm]	155
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Câble	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Poids net [kg]	2,29
EAN numéro	9010506774764



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.