


PANA


712-0129005014050

PANA 625 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, mikropismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, IP20,

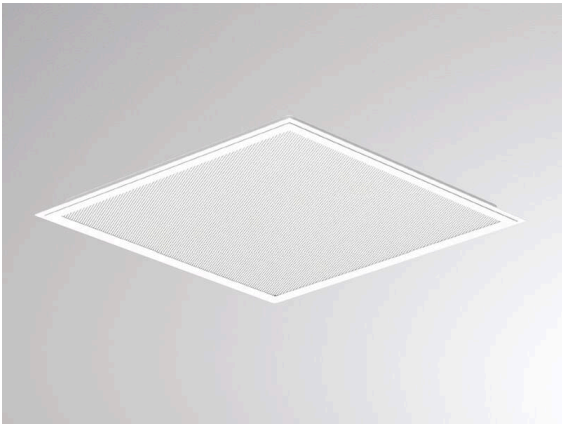

Leuchte PANA BACKLITE 625 90° 840 Mikropismatisch																	
Leuchte	Abstrahlwinkel (°)	Farbwiedergabe (CRI)	Farbwiedergabe (Ra)	Systemleistung Leuchte (W)													
				12	15	18	22	24	26	28	30	34	38	40			
PANA BACKLITE 625 90° MIKROPRISMATISCH 840	90	4000	83	Lichtstrom Leuchte (lm)	1.620	2.020	2.420	2.900	3.135	3.375	3.615	3.850	4.300	4.770	5.000		
				Beleuchtungsleistung (W)	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22		
Zubehör PANA BACKLITE 625																	
Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung	Detail														
712-05980000000140	1	Anschlusskabel T-Verlänger 5-polig parallelbau	OSTLBS Code 2 Buchse														
712-05900000000000	1	Aufbauelement PANA Backlite 625x625x70mm weiß															
712-05700000000000	1	Klebefeder PANA Backlite 625 für gesaugte Decken und Decken mit verschöbten Tragschienen	SET inkl.														

SKIZZE

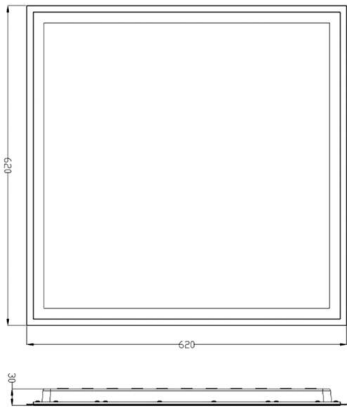

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 12-40
Strom sekundärseitig [mA] 300-1050
Lichtfarbe 4000K
CRI >80
UGR <19
Optik Mikropismenabdeckung
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel 90°
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 620
Breite [mm] 620
Höhe [mm] 30
Deckenausschnitt [mm] 605x605
Deckenstärke [mm] 5-30
Einbautiefe [mm] 155
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK02

Material Aluminium
Farbe Leuchte weiß
RAL 9016
Kabel weiß
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse C

Nettogewicht [kg] 2,29
EAN-Nummer 9010506774764

LICHTVERTEILUNGSKURVE

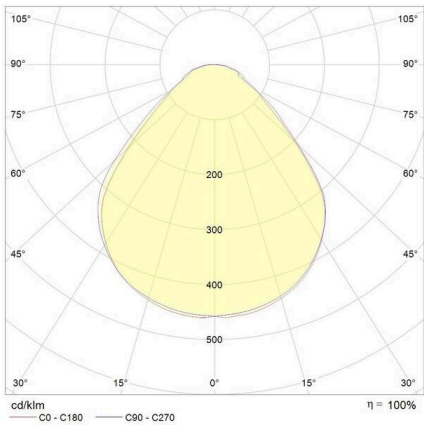

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.