


PANA


712-0129005014050

PANA 625 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, IP20,

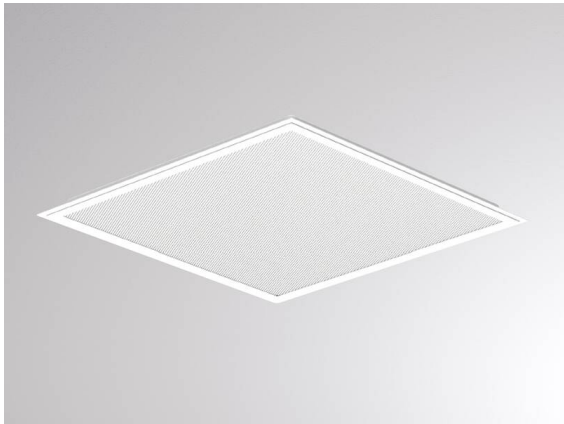

Leuchte PANA BACKLITE 625 90° 840 Mikrop Prismatisch																		
Leuchte	Abstrahlwinkel	Farbwiedergabe (CRI)	Farbwiedergabe (Ra)	Systemleistung Leuchte (W)														
				Stromleistung Treiber (mA)														
				300	400	500	600	650	700	750	800	900	1000	1050				
				12	15	18	22	24	26	28	30	34	38	40				
PANA BACKLITE 625 90° MIKROPRISMATISCH 840				90	4000	83	Lichtstrom Leuchte (lm)	1.620	2.020	2.420	2.900	3.135	3.375	3.615	3.850	4.300	4.770	5.000
							Beleuchtungsleistung (W)	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22	< 22
Zubehör PANA BACKLITE 625																		
Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung	Detail															
712-0598000000000	1	Anschlusskabel T-Verlänger 5-polig pastelhellau	OSTLBS Code 2 Buchse															
712-0596000000000	1	Aufbauelement PANA Backlite 625x625x70mm weiß																
		Klipsperle PANA Backlite 625 für gesigte Decken und Decken mit versenkten Tragschienen	SET rotk.															

SKIZZE

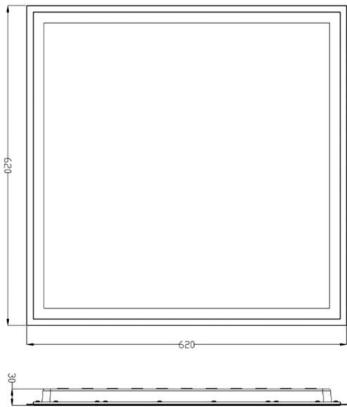

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 12-40
Strom sekundärseitig [mA] 300-1050
Lichtfarbe 4000K
CRI >80
UGR <19
Optik Mikrop Prismenabdeckung
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel 90°
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 620
Breite [mm] 620
Höhe [mm] 30
Deckenausschnitt [mm] 605x605
Deckenstärke [mm] 5-30
Einbautiefe [mm] 155
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK02

Material Aluminium
Farbe Leuchte weiß
RAL 9016
Kabel weiß
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse C

Nettogewicht [kg] 2,29
EAN-Nummer 9010506774764

LICHTVERTEILUNGSKURVE

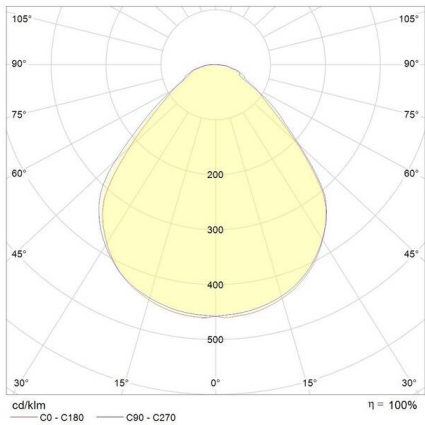

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.