


PANA

712-0129005014050

PANA 625 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, IP20,

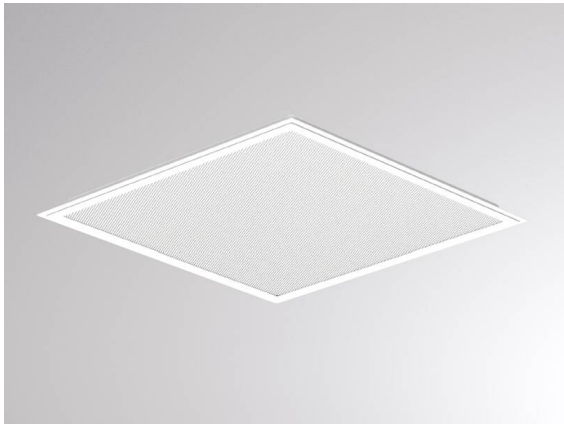

Leuchte PANA BACKLITE 625 90° 840 Mikrop Prismatisch																										
Leuchte	Abstrahlwinkel Einstrahlwinkel (°)	Einstrahlwinkel (°)	Stromleistung treiber (mA)																							
			300	400	500	600	650	700	750	800	900	1000	1050	Systemleistung Leuchte (W)												
			12	15	18	22	24	26	28	30	34	38	40													
PANA BACKLITE 625 90° MIKROPRISMATISCH 840			90	4000	83	Lichtstrom Leuchte (lm)										1.820	2.020	2.400	2.600	3.135	3.375	3.615	3.860	4.300	4.770	5.000
						Blenderwert (UGR)										< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22
Zubehör PANA BACKLITE 625																										
Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung	Detail																							
712-05980000000180	1	Anschlusskabel T-verbinder 5-polig polyester	05T185 Code 2 Buchse																							
712-05600000000050	1	Aufbaukasten PANA BACKLITE 625-e2x50mm weiß																								
		Kreppfilter PANA BACKLITE 625 für gesigte Decken und Decken mit verdeckten Treppenecken																								
712-05700000000000			SET vork.																							