


PANA


712-0129005014050

PANA 625 R LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento fascio 90°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 300-1050mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo bianco, IP20

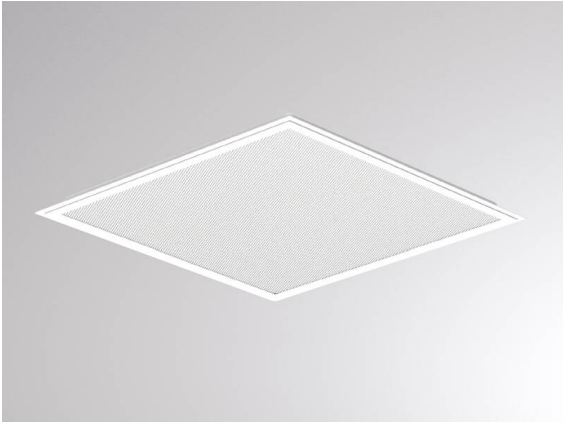

Leuchte PANA BACKLITE 625 90° 840 Mikroprismatisch																
Leuchte	Abstrahlwinkel Einstrahlwinkel (°)	Einstrahlwinkel (m)	Systemleistung Leuchte (W)													
			12	15	18	22	24	26	28	30	34	38	40			
PANA BACKLITE 625 90° MIKROPRISMATISCH 840	90	4000	83	Lichtstrom Leuchte (lm)	1.620	2.020	2.420	2.900	3.135	3.375	3.615	3.850	4.300	4.770	5.000	
				Beamwert (UGR)	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22	
Zubehör PANA BACKLITE 625																
Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung	Detail													
712-05980000000180	1	Anschlussadapter T-vertikal 5-polig pastellblau	OSTLBS Code 2 Buchse													
712-05960000000050	1	Aufbauelement PANA Backlite 625x625x70mm weiß														
712-05700000000000	1	Klippschneider PANA Backlite 625 für gesagte Decken und Backen mit verspreizten Tragschienen	SET inkl.													


DISEGNO

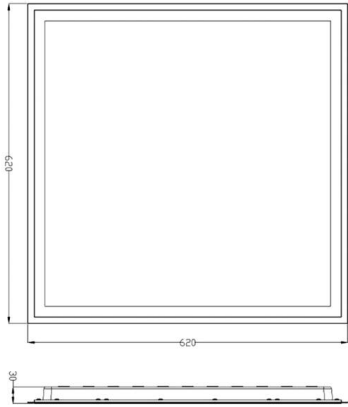

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	12-40
Corrente del secondario [mA]	300-1050
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	90°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	620
Larghezza [mm]	620
Altezza [mm]	30
Dimensione taglio soffitto [mm]	605x605
Spessore soffitto [mm]	5-30
Prof. d'incasso [mm]	155
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Cavo	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	C
Peso netto [kg]	2,29
EAN numero	9010506774764

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

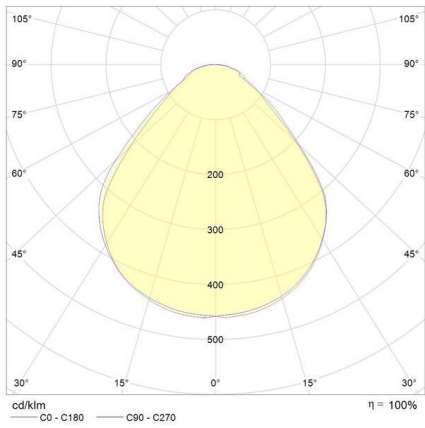

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.