PANA

712-0129005014050

PANA 625 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, IP20,

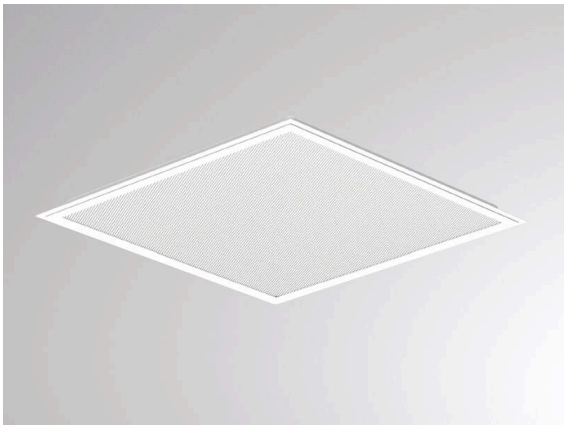

Leuchte PANA BACKLITE 625 90° 840 Mikroprismatisch

Leuchte	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabeindex [Ra]	Stromeinstellung Treiber [mA]	300	400	500	600	650	700	750	800	900	1000	1050
				Systemleistung Leuchte [W]	**12**	**15**	**18**	**22**	**24**	**26**	**28**	**30**	**34**	**38**	**40**
PANA BACKLITE 625 90° MIKROPRISMATISCH 840	90	4000	83	Lichtstrom Leuchte [lm]	1.620	2.020	2.420	2.900	3.135	3.375	3.615	3.850	4.300	4.770	5.000
				Blendwert [UGR]	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22

Zubehör PANA BACKLITE 625

Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung	Detail
712-0598000000180	1	Anschlussadapter T-Verbinder 5-polig pastellblau	GST18i5 Code Z Buchse
712-0560000000050	1	Aufbaurahmen PANA Backlite 625x625x70mm weiß	
712-0570000000000	1	Klappfeder PANA Backlite 625 für gesägte Decken und Decken mit verdeckten Tragschienen	SET 4stk.

Skizze

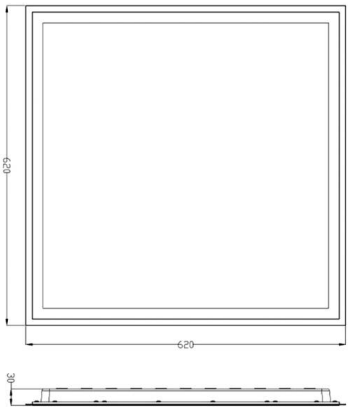

Lichtverteilungskurve

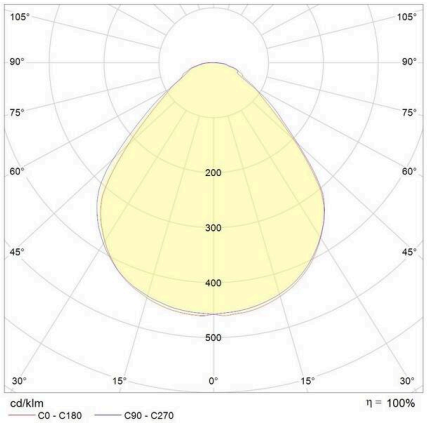

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12-40
Strom sekundärseitig [mA]	300-1050
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	90°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe [mm]	30
Deckenausschnitt [mm]	605x605
Deckenstärke [mm]	5-30
Einbautiefe [mm]	155
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Kabel	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Nettogewicht [kg]	2,29
EAN-Nummer	9010506774764

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.