


PANA

712-0129005014050

PANA 625 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, IP20,

Leuchte PANA BACKLITE 625 90° 840 Mikropromatisch															
Leuchte	Abstrahlwinkel Funktionsstrahl [°]	Einstrahlwinkel [°]	Stromerzeugung Treiber [mA]	Systemleistung Leuchte [W]											
				12	15	18	22	24	26	28	30	34	38	40	
				PANA BACKLITE 625 90° Mikropromatisch 840											
	90	4000	83	1.620	2.020	2.420	2.800	3.135	3.375	3.615	3.860	4.300	4.770	5.000	
				<18	<18	<18	<18	<18	<18	<18	<18	<18	<22	<22	
Zubehör PANA BACKLITE 625															
Artikelnummer	Access.	Bezeichnung	Detail												
712-0508000000180		Anschlussadapter 1-Verbinde 5-polig pastellhell	657,8RS Code 2 Buchse												
712-0506000000050		Aufbaunummern PANA Backlite 625x5x70mm weiß													
		Klebefolie PANA Backlite													
712-0570000000000		625 für gedölte Decken und Decken mit verdeckten Sensordetektor	SET inkl.												

SKIZZE

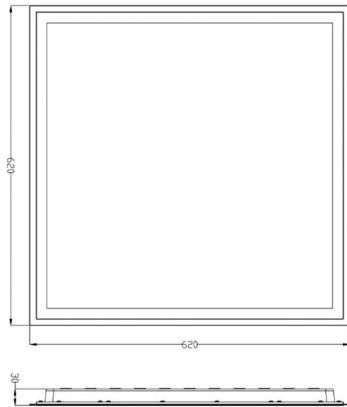

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12-40
Strom sekundärseitig [mA]	300-1050
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	90°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe [mm]	30
Deckenausschnitt [mm]	605x605
Deckenstärke [mm]	5-30
Einbautiefe [mm]	155
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Kabel	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C

Nettogewicht [kg]	2,29
EAN-Nummer	9010506774764

LICHTVERTEILUNGSKURVE

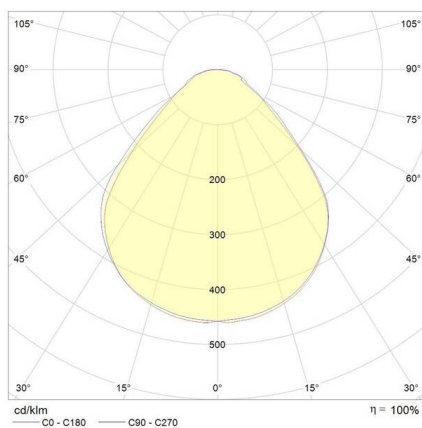

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.