

DESCO

341-t2419160


DESCO S TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, nero, simile a RAL 9006, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 115°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta nero, IP20



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	15
Flusso luminoso [lm]	850/935/940
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	115°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	50
Diametro [mm]	240
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02

DISEGNO

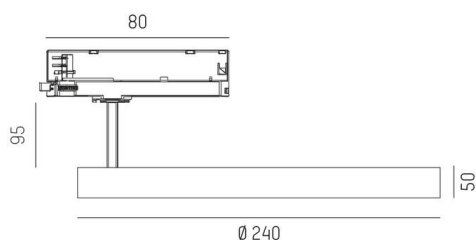


Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9006
Colore adattatore/basetta	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	160
Peso netto [kg]	0,83
EAN numero	9010506782578



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

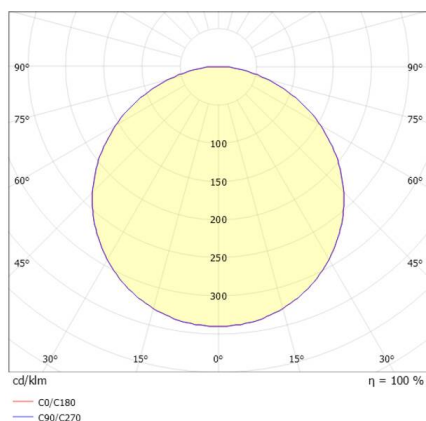

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.