

DESCO

341-t2419150

DESCO S TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, blanc, RAL 9003, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 115°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère blanc, IP20



DONNÉES TECHNIQUES


Ampoule	LED
Puissance système [W]	15
Flux lumineux [lm]	850/935/940
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	115°
Tension	220-240V 50/60Hz

Hauteur [mm]	50
Diamètre [mm]	240
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02

Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	160


Poids net [kg]	0,79
EAN numéro	9010506782561

ILLUSTRATION

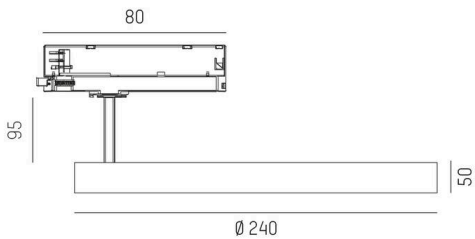

Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

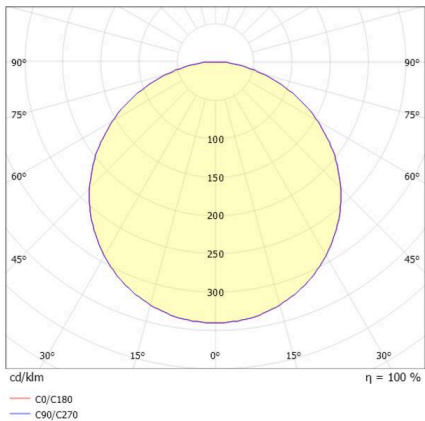

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.