

## DESCO

341-t2419150


DESCO S TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 115°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, IP20



### DETTAGLI TECNICI

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Lampadina                           | LED                     |
| Potenza sistema [W]                 | 15                      |
| Flusso luminoso [lm]                | 850/935/940             |
| Corrente del secondario [mA]        | 500                     |
| Temperatura colore                  | 2700K/3000K/4000K       |
| CRI                                 | >90                     |
| Ottica                              | diffusore in PMMA opale |
| Alimentatore                        | con alimentatore        |
| Dimmerabilità                       | non dimmerabile         |
| Area di emissione luce              | diretta                 |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 115°                    |
| Tensione                            | 220-240V 50/60Hz        |
| Altezza [mm]                        | 50                      |
| Diametro [mm]                       | 240                     |
| Classe di protezione                | IP20                    |
| Classe di protezione                | classe di protezione I  |
| Valore IK                           | IK02                    |

### DISEGNO

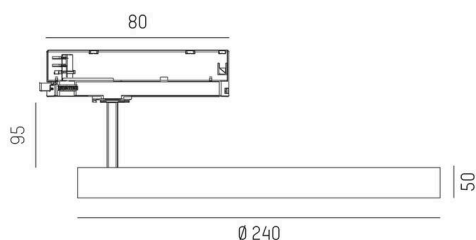


|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Materiale                    | alluminio      |
| Colore base                  | bianco         |
| RAL                          | 9003           |
| Colore adattatore/basetta    | bianco         |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 20 000 |
| Classe efficienza energetica | E              |
| Numero di lampadine B16A     | 160            |
| Peso netto [kg]              | 0,79           |
| EAN numero                   | 9010506782561  |



Etichetta energetica

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

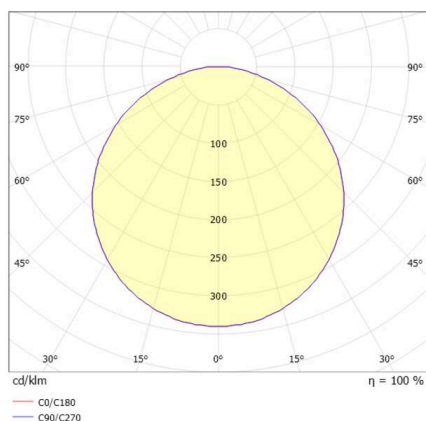

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.