


DESCO

341-t2419150

DESCO S TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003,satinierter PMMA Opaldiffuser
Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,



SKIZZE

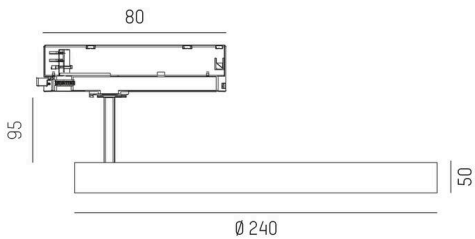


TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	15
Lichtstrom [lm]	850/935/940
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	115°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	50
Durchmesser [mm]	240
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	160
Nettogewicht [kg]	0,79
EAN-Nummer	9010506782561



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

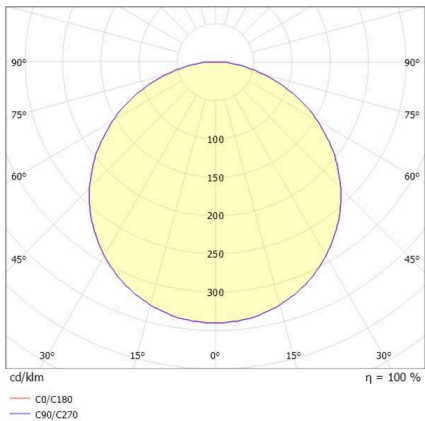

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.