MAG


55-00006

MAG TRACK SET SCHIENENSTRAHLER SET MIT 3PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP20,





Skizze

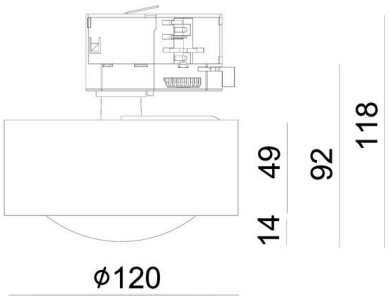

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	26W
Lichtstrom [lm]	2x1605lm
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	90
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	40°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1000
Höhe [mm]	103
Durchmesser [mm]	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	2,41
EAN-Nummer	9010870567566

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.