


NOA SYSTEM

208-19106603



3 PHASE TRACK PULSE DALI R RAIL 3 PHASES en aluminium, blanc, RAL 9016, gradation: DALI, IP20

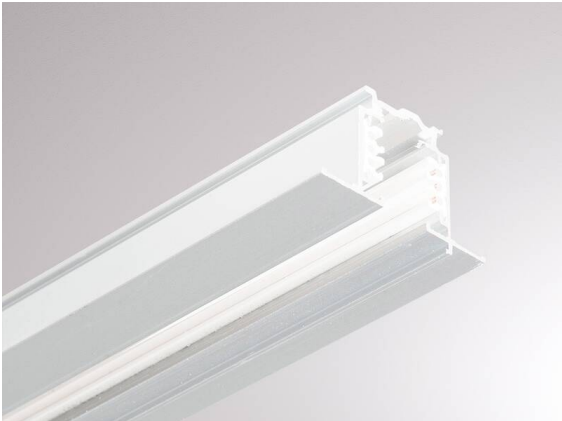

DONNÉES TECHNIQUES

Gradation	DALI
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur (mm)	2000
Largeur (mm)	56
Hauteur (mm)	32,5
Profondeur d'encastrement (mm)	32,5
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Poids net (kg)	2,00
EAN numéro	6410014531621

ILLUSTRATION

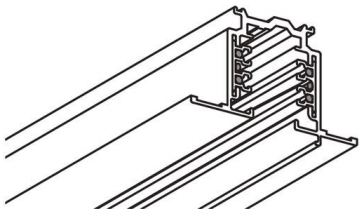

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.