


MAG

55-00005

MAG TRACK SET SPOT AVEC ADAPTATEUR POUR RAIL 3 ALLUMAGES en aluminium, blanc, RAL 9003, lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 40°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 500mA, gradation: coupure de phase descendante, IP20



ILLUSTRATION

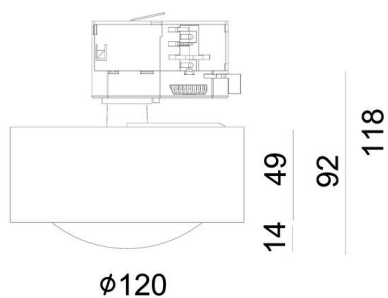

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	26W
Flux lumineux [lm]	2x1605lm
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	90
Cache (Diffuseur)	lentille en verre de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	coupure de phase descendante
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	40°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	1000
Hauteur [mm]	103
Diamètre [mm]	120
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Poids net [kg]	2,34
EAN numéro	9010870567528



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.