


## MAG

55-00005

MAG TRACK SET SPOT AVEC ADAPTATEUR POUR RAIL 3 ALLUMAGES en aluminium, blanc, RAL 9003, lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 40°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 500mA, gradation: coupure de phase descendante, IP20



## ILLUSTRATION

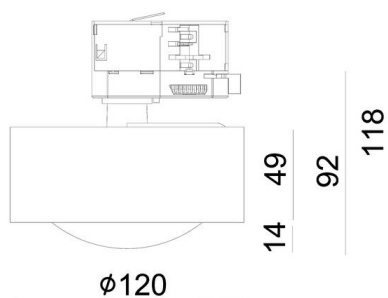

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                |
| Puissance système [W]           | 26W                                |
| Flux lumineux [lm]              | 2x1605lm                           |
| Courant secondaire [mA]         | 500                                |
| Température de couleur          | 3000K                              |
| CRI                             | 90                                 |
| Cache (Diffuseur)               | lentille en verre de haute qualité |
| Driver                          | avec driver                        |
| Gradation                       | coupure de phase descendante       |
| Émission de lumière             | direct                             |
| Angle de rayonnement            | 40°                                |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz                   |
| Longueur [mm]                   | 1000                               |
| Hauteur [mm]                    | 103                                |
| Diamètre [mm]                   | 120                                |
| Type de protection              | IP20                               |
| Classe de protection            | classe de protection I             |
| Valeur IK                       | IK02                               |
| Matériau                        | aluminium                          |
| Couleur du luminaire            | blanc                              |
| RAL                             | 9003                               |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                     |
| Classe d'efficacité énergétique | F                                  |
| Poids net [kg]                  | 2,34                               |
| EAN numéro                      | 9010870567528                      |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.