


**AUTLED**

**322-ud3000**


Universaldimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI, 1-10 V, PUSH, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder PUSH Ansteuerung, max. Anschluß: 5A, Zugentlastung separat ordern

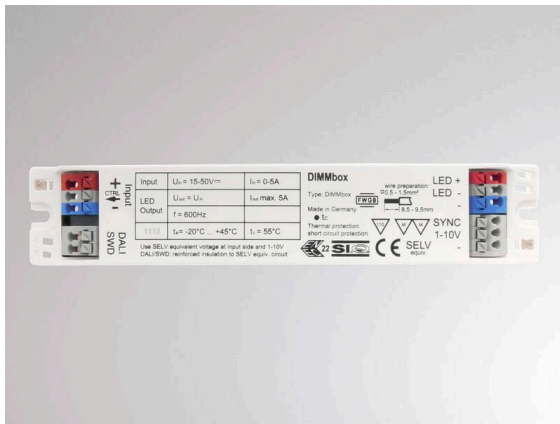

**TECHNISCHE DETAILS**

Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI, 1-10V, Push
Spannung	15-50 VDC
Länge [mm]	153
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	21
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
Nettogewicht [kg]	0,06
EAN-Nummer	9010346007411

**SKIZZE**

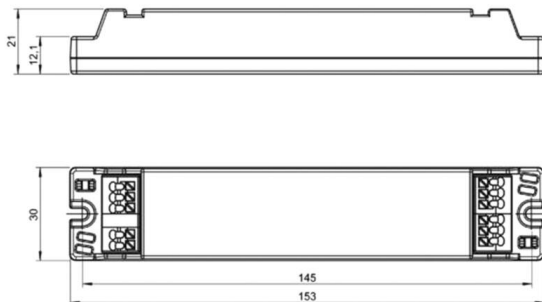

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.