


AUTLED

322-ud3000


Universaldimmer 1 canal, separater Steuereingang für DALI, 1-10 V, PUSH, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder PUSH Ansteuerung, max. Anschluß: 5A, Zugenlastung separat ordern

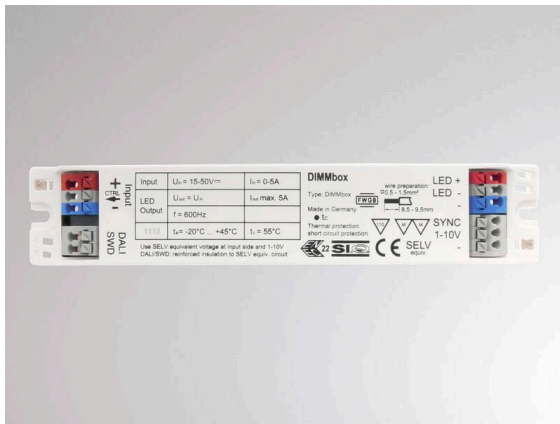

DONNÉES TECHNIQUES

Driver	sans driver
Gradation	DALI, 1-10V, Push
Tension	15-50 VDC
Longueur [mm]	153
Largeur [mm]	30
Hauteur [mm]	21
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
Poids net [kg]	0,06
EAN numéro	9010346007411

ILLUSTRATION

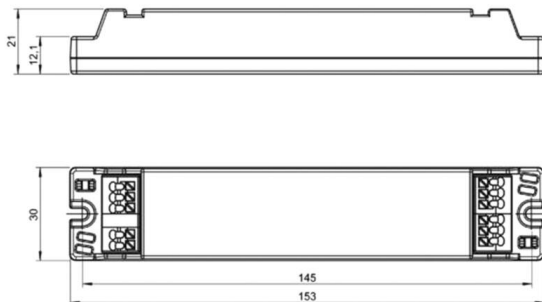

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.