


SANI

627-0332014152452

SANI SANIERUNGSEINSATZ TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Stahlblech, weiß, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, mit Multilumen Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2, IP40,



SKIZZE

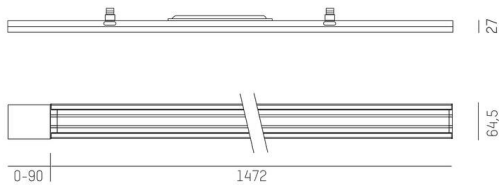

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	29-75
Lichtstrom [lm]	5900-14500
Lichtfarbe	5000K
CRI	80
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Multilumen Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	1472+ MAX90
Breite [mm]	64,5
Höhe [mm]	27
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03

Material	Stahlblech
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	L90 B50 50000
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°

Nettogewicht [kg]	2,38
EAN-Nummer	9010979324183

LICHTVERTEILUNGSKURVE

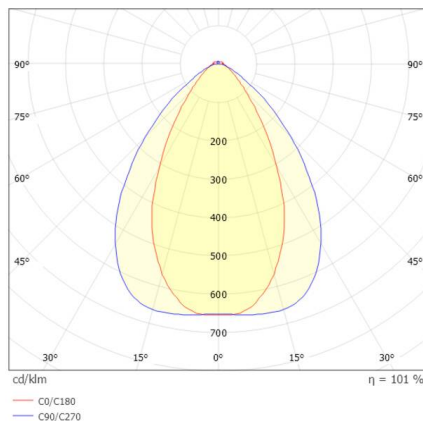

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.