


SANI

627-0332014152452

SANI SANIERUNGSEINSATZ INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en tôle d'acier, blanc, lentille en plastique de haute qualité angle de rayonnement 60°, émission direct, avec driver multi-puissance, gradation: DALI 2, IP40




ILLUSTRATION

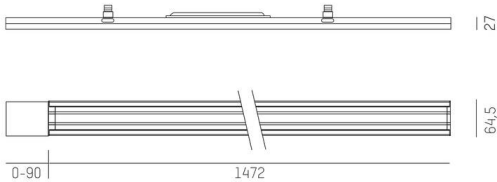

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	29-75
Flux lumineux [lm]	5900-14500
Température de couleur	4000K
CRI	80
Cache (Diffuseur)	lentille en plastique de haute qualité
Driver	avec driver multi-puissance
Gradation	DALI 2
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	60°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	1472+ MAX90
Largeur [mm]	64,5
Hauteur [mm]	27
Type de protection	IP40
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK03
Matériau	tôle d'acier
Couleur du luminaire	blanc
Durée de vie [h]	L90 B50 50000
Température ambiante	de -20° à +35°
Poids net [kg]	2,38
EAN numéro	9010979324183

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

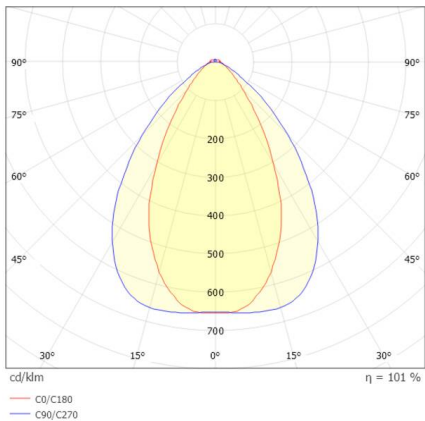

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.