


SANI

627-0332014152452

SANI SANIERUNGSEINSATZ INSERTO PER CANALE VUOTO in lamiera di acciaio, bianco, lente in plastica di elevata qualità fascio 60°, emissione luminosa diretta, con alimentatore multilumen, dimmerabilità: DALI 2, IP40




DISEGNO

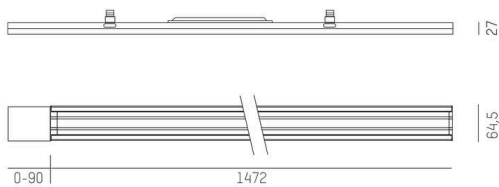

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	29-75
Flusso luminoso [lm]	5900-14500
Temperatura colore	4000K
CRI	80
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore multilumen
Dimmerabilità	DALI 2
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	60°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	1472+ MAX90
Larghezza [mm]	64,5
Altezza [mm]	27
Classe di protezione	IP40
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK03
Materiale	lamiera di acciaio
Colore base	bianco
Durata di vita [h]	L90 B50 50000
Temperatura ambiente	da -20° a +35°

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

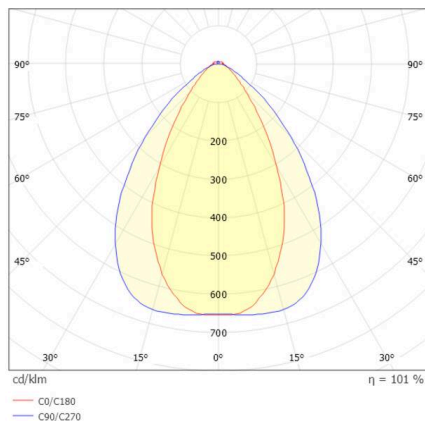

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.