

## LUMERO+

222-00348


BASE TRACK BASE en aluminium, blanc, RAL 9016, max. 500mA, gradation: coupure de phase descendante, IP20



## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Courant secondaire [mA]       | 500                          |
| Gradation                     | coupure de phase descendante |
| Tension                       | 220-240V 50Hz                |
| Longueur [mm]                 | 181                          |
| Largeur [mm]                  | 40                           |
| Hauteur [mm]                  | 49                           |
| Type de protection            | IP20                         |
| Classe de protection          | classe de protection I       |
| Matériau                      | aluminium                    |
| Couleur du luminaire          | blanc                        |
| RAL                           | 9016                         |
| Durée de vie [h]              | L80 B10 50 000               |
| Température ambiante          | -20° bis +45°                |
| Nombre de luminaires sur B16A | 224                          |
| Poids net [kg]                | 1,00                         |
| EAN numéro                    | 9010979676077                |

## ILLUSTRATION

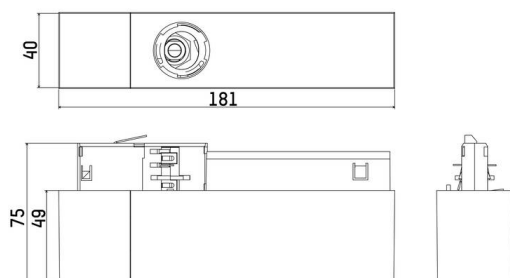

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.