


MAAN

139-00021220set3

MAAN SQUARE LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en plastique, blanc, RAL 9003, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 118°, émission direct, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, IP44/IP20 température de couleur réglable par bouton DIP-SWITCH,




ILLUSTRATION

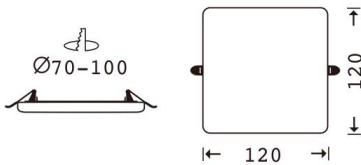

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Flux lumineux [lm]	1395/1510/1440
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	2700K/3000K/4000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	118°
Tension	35 VDC
Longueur [mm]	120
Largeur [mm]	120
Hauteur [mm]	20
Dimension de la découpe plafond [mm]	70x70 - 100x100
Épaisseur du plafond [mm]	1-15
Profondeur d'encastrement [mm]	50
Type de protection	IP44/IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	0,70
EAN numéro	9010979808980

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

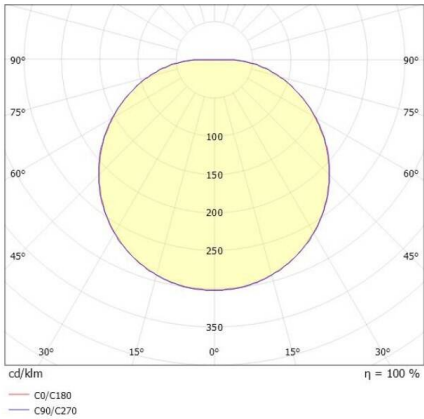

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.