



MAAN

139-00021220set3

MAAN SQUARE LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in plastica, bianco, simile a RAL 9003, copertura in policarbonato fascio 118°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP44/IP20 temperatura colore regolabile tramite pulsante DIP-SWITCH,

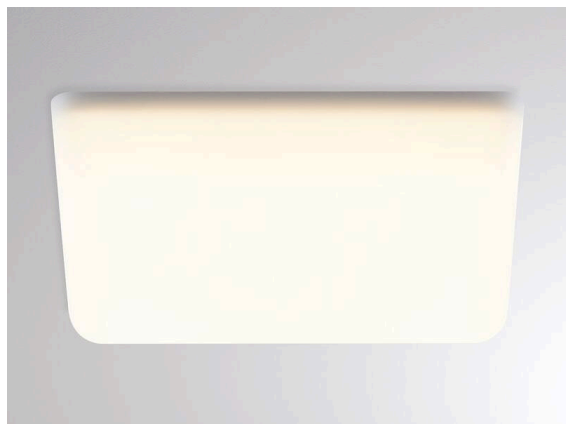


DISEGNO

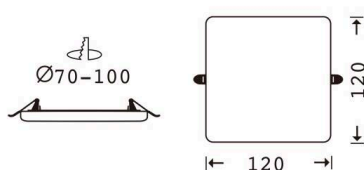

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Flusso luminoso [lm]	1395/1510/1440
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	2700K/3000K/4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in policarbonato
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	118°
Tensione	35 VDC
Lunghezza [mm]	120
Larghezza [mm]	120
Altezza [mm]	20
Dimensione taglio soffitto [mm]	70x70 - 100x100
Spessore soffitto [mm]	1-15
Prof. d'incasso [mm]	50
Classe di protezione	IP44/IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Materiale	plastica
Colore base	bianco
RAL	9003
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Peso netto [kg]	0,70
EAN numero	9010979808980

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

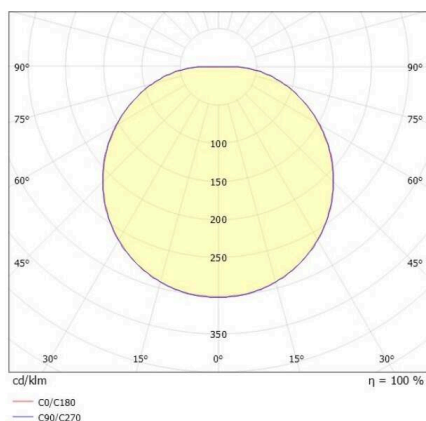

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.