


DESCO

341-r3319160

DESCO M SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP20,



SKIZZE




TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	21,5
Lichtstrom [lm]	1260/1350/1380
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	115°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	74
Durchmesser [mm]	330
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Umgebungstemperatur	0° bis +35°
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	114
Nettogewicht [kg]	1,09
EAN-Nummer	9010506451443



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

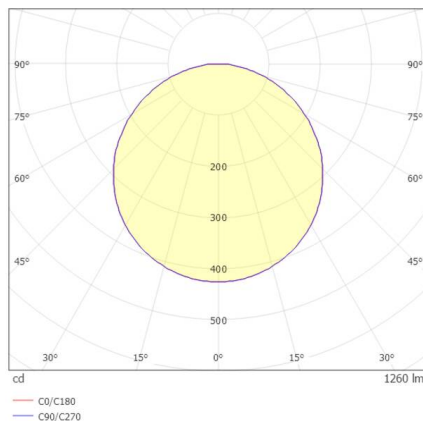

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.