


DESCO

341-r3319150

DESCO M SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP20,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	21,5
Lichtstrom [lm]	1260/1350/1380
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	115°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Höhe [mm]	74
Durchmesser [mm]	330
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Umgebungstemperatur	0° bis +35°
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	114

Nettogewicht [kg]	1,09
EAN-Nummer	9010506451467

LICHTVERTEILUNGSKURVE

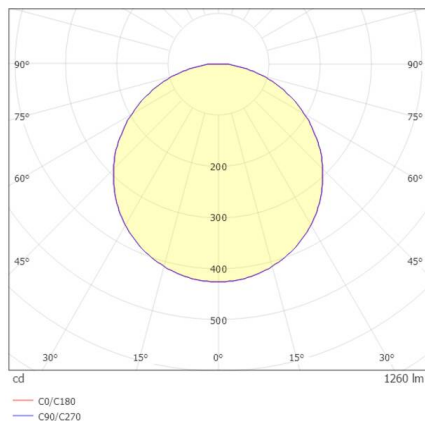

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.