

DESCO

341-r3319150

DESCO M SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio, bianco, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 115°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	21,5
Flusso luminoso [lm]	1365/1485/1520
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale con alimentatore
Alimentatore	taglio di fase
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	115°
Angolo apertura fascio luminoso	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Altezza [mm]	74
Diametro [mm]	330
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Temperatura ambiente	da 0° a +35°
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	114
Peso netto [kg]	1,09
EAN numero	9010506451467

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

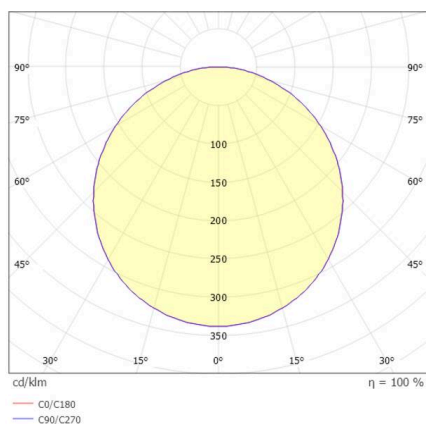

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.