## TCI

## 24-141132


Driver BULL/U CC 8W 350mA, non dimmable, section de câble jusq'à 2,5mm², protection contre la surchauffe, les courts-circuits, surtensions et surcharges, découpe pour encastrement=42mm, 8W 2 ... 11,5V CC, max. 500mA
L=68mm, l=35mm, H=21,5mm
220-240V 50/60Hz



### Données techniques

| | |
|---|---|
| Puissance système [W] | 8 |
| Courant secondaire [mA] | 350 |
| Driver | avec driver |
| Gradation | non dimmable |
| Tension | 220-240V 50/60Hz |
| Longueur [mm] | 60 |
| Largeur [mm] | 35 |
| Hauteur [mm] | 21,5 |
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection II |
| Matériau | plastique |
| Couleur du luminaire | blanc |
| Nombre de luminaires sur B16A | 50 |
| Poids net [kg] | 0,04 |
| EAN numéro | 9010870664760 |

### Illustration

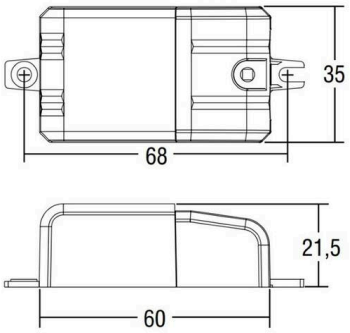


CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.