TCI

24-141132

Driver BULL/U CC 8W 350mA, non dimmable, section de câble jusq'à 2,5mm², protection contre la surchauffe, les courts-circuits, surtensions et surcharges, découpe pour encastrement=42mm, 8W 2 ... 11,5V CC, max. 500mA
L=68mm, l=35mm, H=21,5mm
220-240V 50/60Hz

Données techniques

Puissance système [W]	8
Courant secondaire [mA]	350
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	60
Largeur [mm]	35
Hauteur [mm]	21,5
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,04
EAN numéro	9010870664760

[DATASHEED_FREE_TEXT]

Illustration

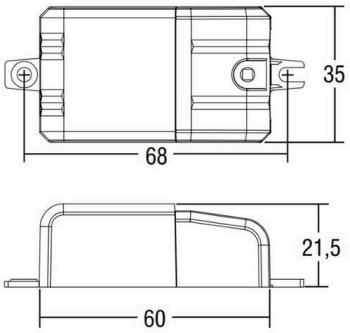

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.