

TCI

24-141132


alimentatore da incorporare, bianco, non dimmerabile, protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti, fornito di coprimorsetto e serracavo, morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm²), singolo morsetto su primario e secondario, serracavo su primario e secondario per cavi di diametro min. 3mm - max. 6mm, protezioni: termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, sovraccarichi; taglio soffitto=42mm, 8W, 350mA, 230V AC 24V



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	8
Corrente del secondario [mA]	350
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	60
Larghezza [mm]	35
Altezza [mm]	21,5
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	plastica
Colore base	bianco
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	0,04
EAN numero	9010870664760

DISEGNO

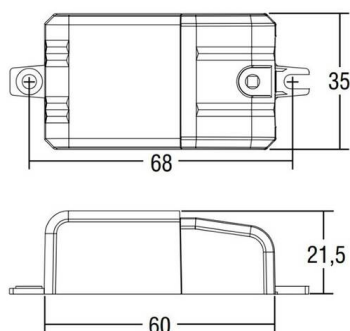

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.