

**TCI**

**24-122730**

VSTR RGB - 1...10 V / PUSH / IR, 1-10V- und PUSH-dimmbar, Drahtquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=80mm, 120W, 3x24 V DC, max. 5000mA

L=240mm, B=60mm, H=50mm

220-240V 50/60Hz


Zubehör separat ordern: IR-Empfänger inkl. 2m Kabel 24-122093 + IR-Fernbedienung 24-150120A



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	120
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	1-10V, Push
Spannung	24 VDC
Länge [mm]	240
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	49
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
Anzahl Leuchten B16A	8
Nettogewicht [kg]	0,40
EAN-Nummer	8010703306400

**SKIZZE**

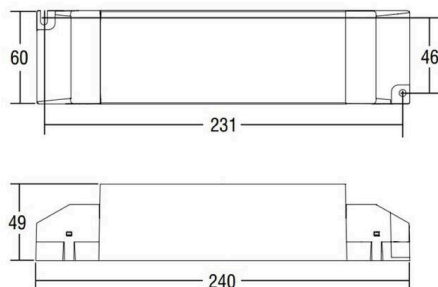

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.