



OSMONT

789-56300


DELIA WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, Polycarbonat Abdeckung weiß, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, ohne Bewegungsmelder, IP54,

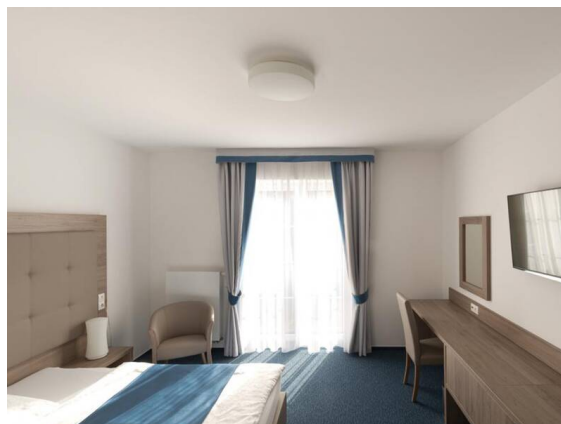

SKIZZE

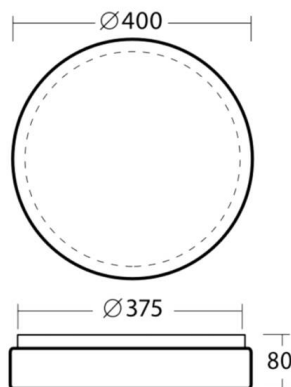

LICHTVERTEILUNGSKURVE

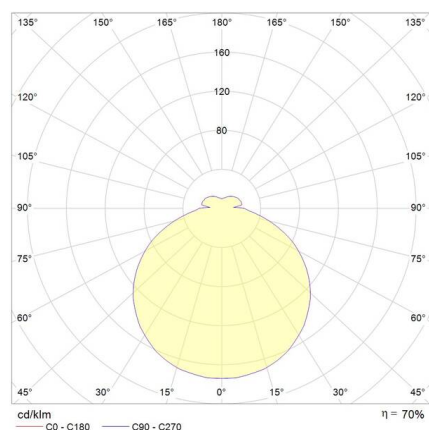

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24
Lichtstrom [lm]	2630
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Höhe [mm]	80
Durchmesser [mm]	400
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Stahlblech
Farbe Leuchte	weiß
Farbe Glas/Schirm	weiß
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	52
Nettogewicht [kg]	1,62
EAN-Nummer	8591728563004



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.