



## OSMONT

789-56301


DELIA WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, Polycarbonat Abdeckung weiß, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, mit Bewegungsmelder, IP54,

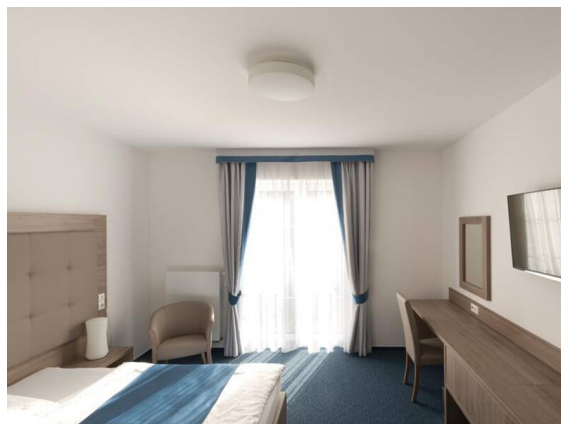

## SKIZZE

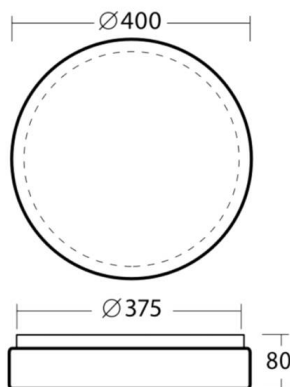

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

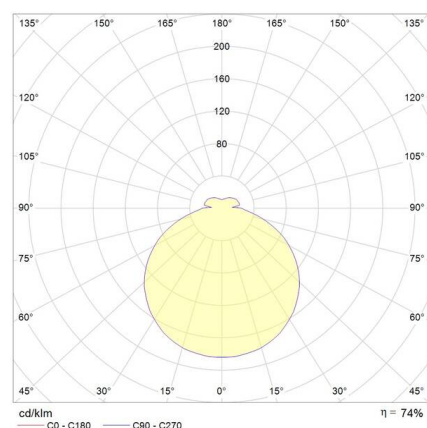

## TECHNISCHE DETAILS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel           | LED                    |
| Systemleistung [W]     | 28                     |
| Lichtstrom [lm]        | 2580                   |
| Lichtfarbe             | 3000K                  |
| CRI                    | >80                    |
| Optik                  | Polycarbonat Abdeckung |
| Betriebsgerät          | mit Betriebsgerät      |
| Dimmbarkeit            | nicht dimmbar          |
| Lichtaustritt          | direkt                 |
| Spannung               | 220-240V 50/60Hz       |
| Bewegungsmelder        | mit Bewegungsmelder    |
| Höhe [mm]              | 80                     |
| Durchmesser [mm]       | 400                    |
| Schutzart              | IP54                   |
| Schutzklasse           | Schutzklasse I         |
| Stoßfestigkeit         | IK10                   |
| Material               | Stahlblech             |
| Farbe Leuchte          | weiß                   |
| Farbe Glas/Schirm      | weiß                   |
| Lebensdauer [h]        | 50 000                 |
| Energieeffizienzklasse | D                      |
| Anzahl Leuchten B16A   | 52                     |
| Nettogewicht [kg]      | 1,80                   |
| EAN-Nummer             | 8591728563011          |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.