


COLLUNA

333-00122

COLLUNA F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: on/off, IP65,



SKIZZE

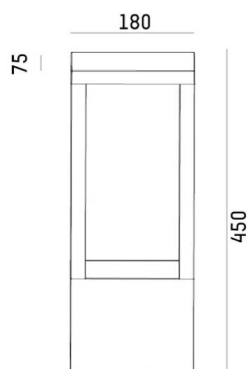

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10,5
Lichtstrom [lm]	1000/1100lm
Strom sekundärseitig [mA]	260
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	180
Breite [mm]	75
Höhe [mm]	450
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	74

EAN-Nummer	9010979719897
------------	---------------

LICHTVERTEILUNGSKURVE

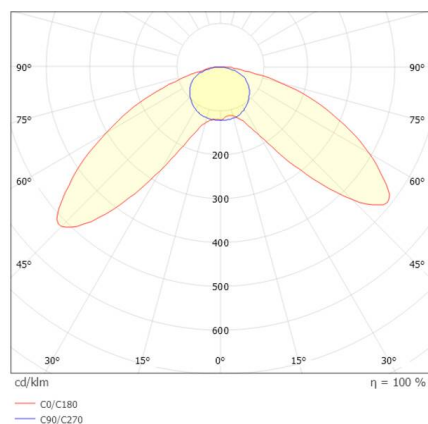

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.