


MAG

222-00391

MAG MINI SD SQ LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, blanc, RAL 9016, lentille en verre de haute qualité angle de rayonnement 45°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 500mA, gradation: coupure de phase descendante, IP44



ILLUSTRATION

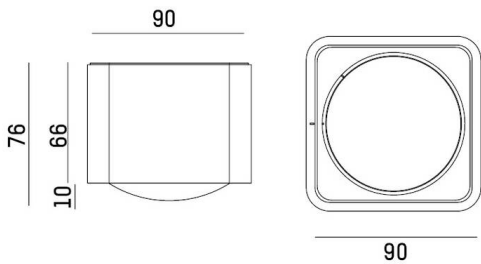


DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	11
Flux lumineux [lm]	890/970
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille en verre de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	coupure de phase descendante
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	45°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	90
Largeur [mm]	90
Hauteur [mm]	75
Type de protection	IP44
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	200
EAN numéro	9010979720541



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

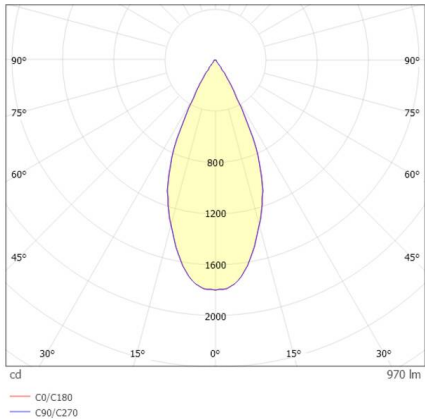

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.