


MAG

222-00391

MAG MINI SD SQ LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, lente in vetro di elevata qualità fascio 45°, emissione luminosa diretta, UGR <16, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, IP44



DISEGNO

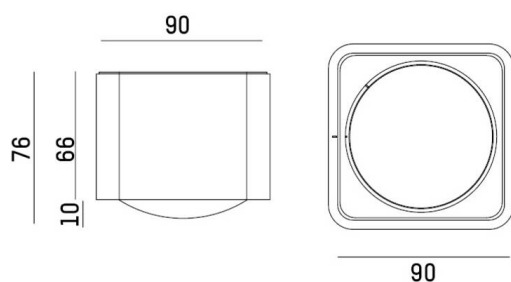

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	11
Flusso luminoso [lm]	890/970
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente in vetro di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	taglio di fase
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	45°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	90
Larghezza [mm]	90
Altezza [mm]	75
Classe di protezione	IP44
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Temperatura ambiente	da -20° a +40°
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	200


EAN numero

9010979720541



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

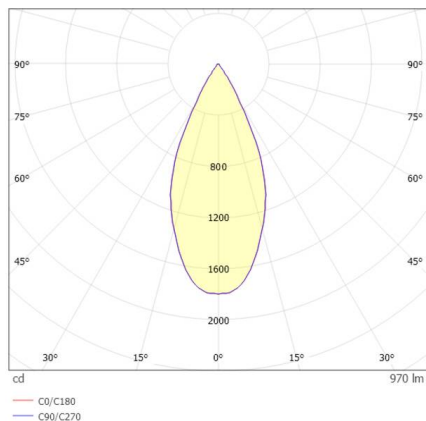

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.