


COLLUNA

333-00123

COLLUNA F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, IP65,



SKIZZE

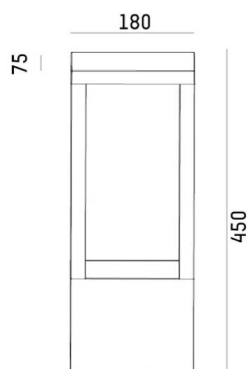

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12
Lichtstrom [lm]	1100/1200lm
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	180
Breite [mm]	75
Höhe [mm]	450
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	166

EAN-Nummer	9010979719934
------------	---------------

LICHTVERTEILUNGSKURVE

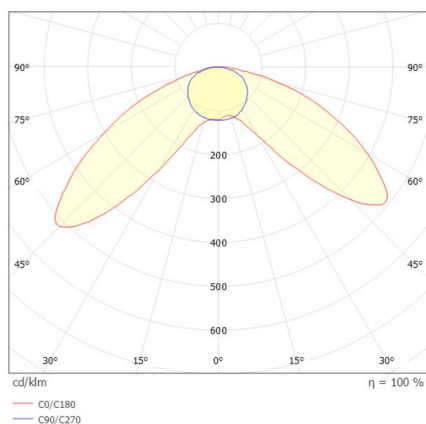

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.