

INTERO


712-01170112140 50

INTERO 600 ECO DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016, Ausstrahlwinkel 80°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300-700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP20, mit Leuchtmittel und Klappfedern,

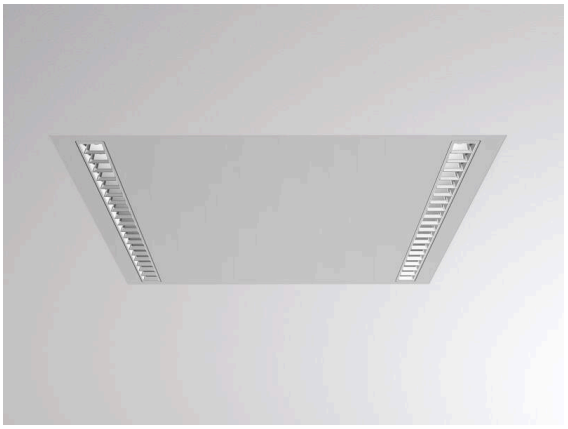

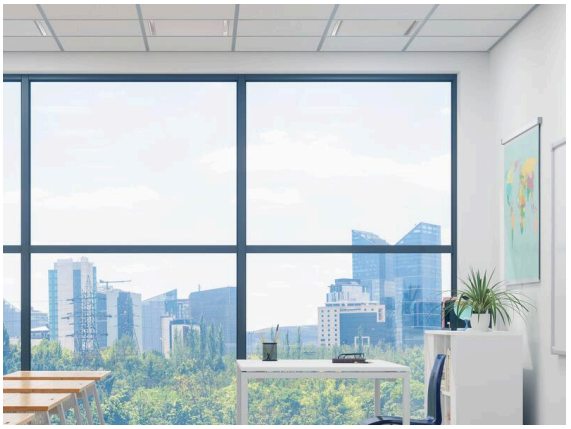


Skizze

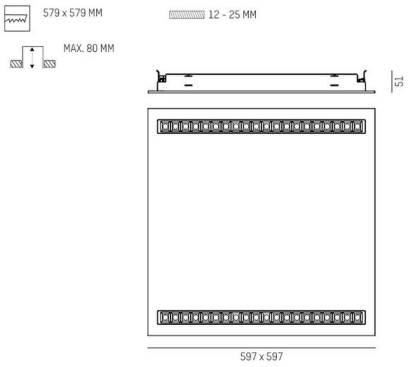

Technische Details

Leuchtmittel	LOP26 L60
Systemleistung [W]	16-36
Anzahl Fassungen	2x
Fassung	GR6d-15
Lichtstrom [lm]	2338-5278
Strom sekundärseitig [mA]	300-700
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	80°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	597
Breite [mm]	597
Höhe [mm]	46
Deckenausschnitt [mm]	579x579
Deckenstärke [mm]	12,5-45
Einbautiefe [mm]	76
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK05
Material	Stahlblech
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Nettogewicht [kg]	4,26
EAN-Nummer	9010506730906

Lichtverteilungskurve

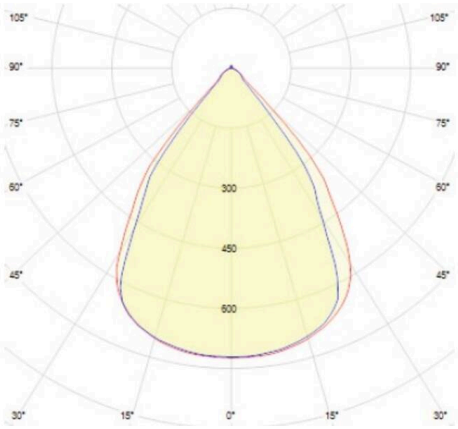

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.