


INTERO

712-0117011219050

INTERO 600 ECO DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016, Ausstrahlwinkel 80°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300-700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP20, mit Leuchtmittel und Klappfedern,



SKIZZE

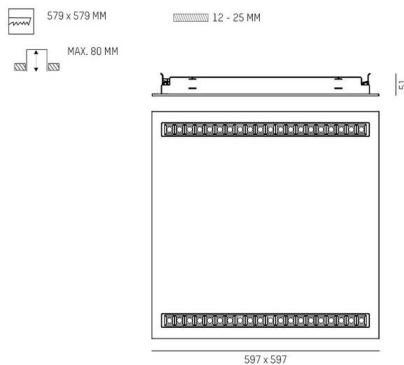

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LOP26 L60
Systemleistung [W] 16-36
Anzahl Fassungen 2x
Fassung GR6d-15
Lichtstrom [lm] 2166-4846
Strom sekundärseitig [mA] 300-700
Lichtfarbe 3000K
CRI >80
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel 80°
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 597
Breite [mm] 597
Höhe [mm] 46
Deckenausschnitt [mm] 579x579
Deckenstärke [mm] 12,5-45
Einbautiefe [mm] 76
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK05

Material Stahlblech
Farbe Leuchte weiß
RAL 9016
Kabel schwarz
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000

Nettogewicht [kg] 4,26
EAN-Nummer 9010506730913

LICHTVERTEILUNGSKURVE

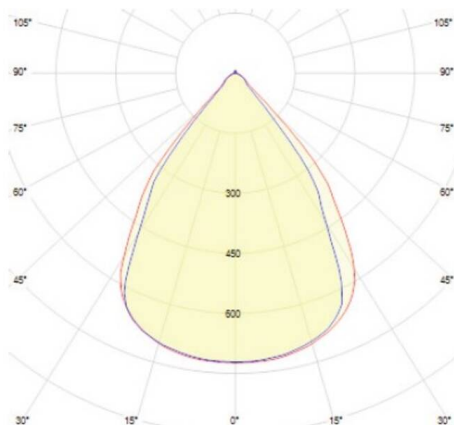

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.