


# INTERO

712-011701121905d


INTERO 600 ECO LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en tôle d'acier, blanc, RAL 9016, angle de rayonnement 80°, émission direct, avec driver, max. 300-700mA, gradation: DALI 2, câble d'alimentation noir, IP20 avec source lumineuse et ressorts pliants,



## ILLUSTRATION

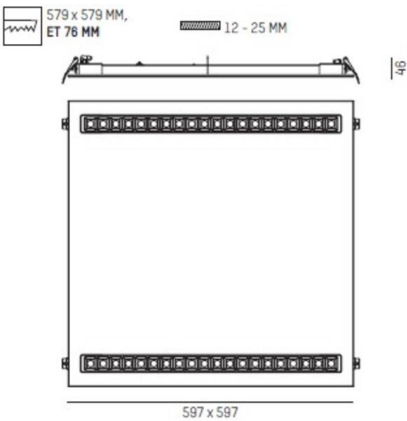

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

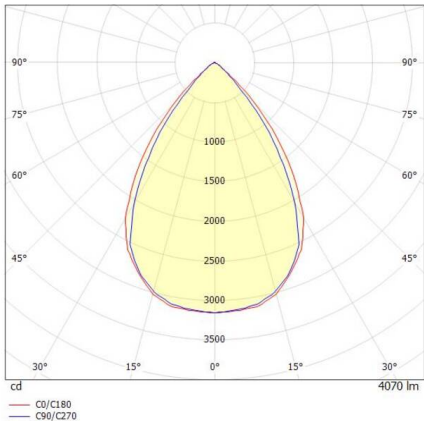

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Ampoule                              | L0P26 L60               |
| Puissance système [W]                | 16-36                   |
| Nombre de sources                    | 2x                      |
| Douille                              | GR6d-15                 |
| Flux lumineux [lm]                   | 2166-4846               |
| Courant secondaire [mA]              | 300-700                 |
| Température de couleur               | 3000K                   |
| CRI                                  | >80                     |
| Driver                               | avec driver             |
| Gradation                            | DALI 2                  |
| Émission de lumière                  | direct                  |
| Angle de rayonnement                 | 80°                     |
| Tension                              | 220-240V 50/60Hz        |
| Longueur [mm]                        | 597                     |
| Largeur [mm]                         | 597                     |
| Hauteur [mm]                         | 46                      |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 579x579                 |
| Épaisseur du plafond [mm]            | 12,5-45                 |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 76                      |
| Type de protection                   | IP20                    |
| Classe de protection                 | classe de protection II |
| Valeur IK                            | IK05                    |
| Matériau                             | tôle d'acier            |
| Couleur du luminaire                 | blanc                   |
| RAL                                  | 9016                    |
| Câble                                | noir                    |
| Durée de vie [h]                     | L80 B10 50 000          |
| Poids net [kg]                       | 4,32                    |
| EAN numéro                           | 9010506680393           |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.