

## INTERO


## 712-011701121905d

INTERO 600 ECO DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016, Ausstrahlwinkel 80°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300-700mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Kabel schwarz, IP20, mit Leuchtmittel und Klappfedern,

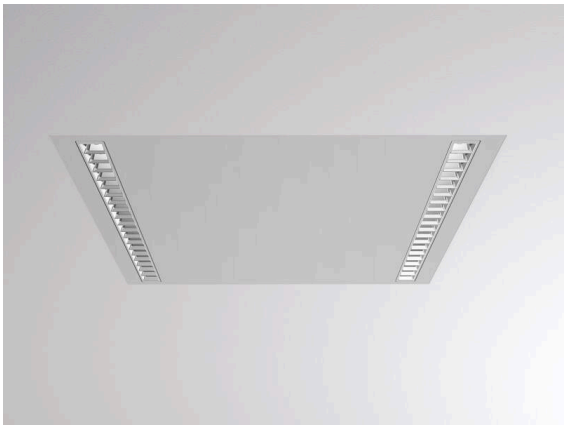

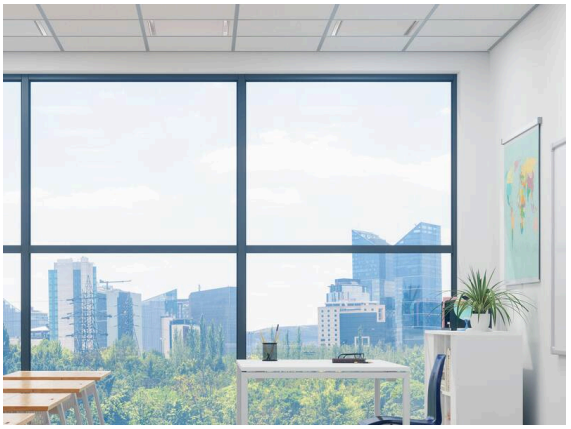


### Skizze

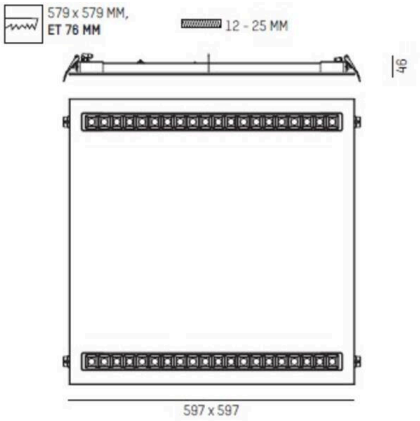


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LOP26 L60 |
| Systemleistung [W] | 16-36 |
| Anzahl Fassungen | 2x |
| Fassung | GR6d-15 |
| Lichtstrom [lm] | 2166-4846 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 300-700 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >80 |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI 2 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 80° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Länge [mm] | 597 |
| Breite [mm] | 597 |
| Höhe [mm] | 46 |
| Deckenausschnitt [mm] | 579x579 |
| Deckenstärke [mm] | 12,5-45 |
| Einbautiefe [mm] | 76 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit | IK05 |
| | |
| Material | Stahlblech |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Kabel | schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 4,32 |
| EAN-Nummer | 9010506680393 |

### Lichtverteilungskurve

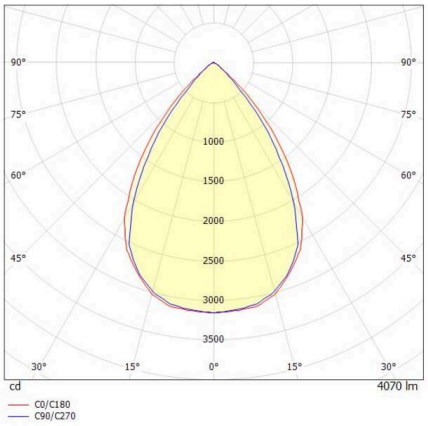


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.