



INTERO

712-011701121405d

INTERO 600 ECO DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016, Ausstrahlwinkel 80°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300-700mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Kabel schwarz, IP20, mit Leuchtmittel und Klappfedern,

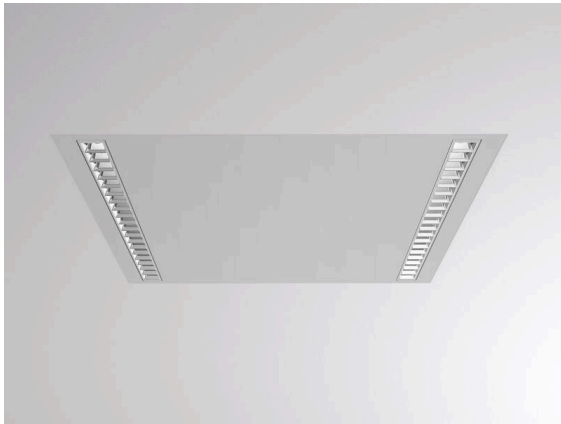

SKIZZE

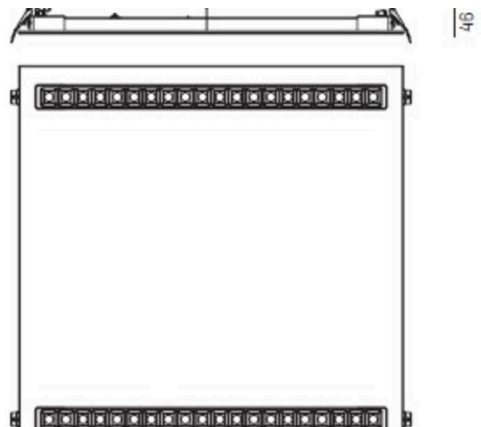

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LOP26 L60
 Systemleistung [W] 16-36
 Anzahl Fassungen 2x
 Fassung GR6d-15
 Lichtstrom [lm] 2338-5278
 Strom sekundärseitig [mA] 300-700
 Lichtfarbe 4000K
 CRI >80
 Betriebsgerät mit Betriebsgerät
 Dimmbarkeit DALI 2
 Lichtaustritt direkt
 Ausstrahlwinkel 80°
 Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 597
 Breite [mm] 597
 Höhe [mm] 46
 Deckenausschnitt [mm] 579x579
 Deckenstärke [mm] 12,5-45
 Einbautiefe [mm] 76
 Schutzart IP20
 Schutzklasse Schutzklasse II
 Stoßfestigkeit IK05


Material Stahlblech
 Farbe Leuchte weiß
 RAL 9016
 Kabel schwarz
 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000

Nettogewicht [kg] 4,32
 EAN-Nummer 9010506680386



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

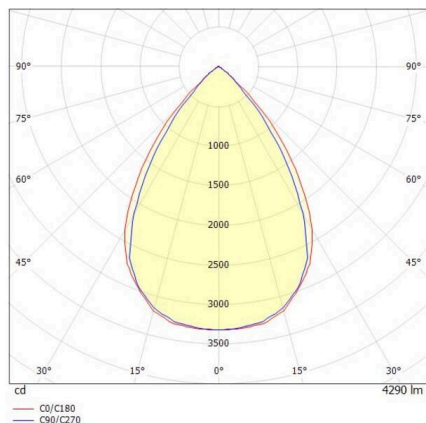

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.