

TCI

24-151401


DC MINI JOLLY LC Betriebsgerät, 1-10V & Push-dimmbar, Active Power Factor Corrector, Drahtquerschnitt bis zu 1,5mm², Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluss, Netzüberspannungen und Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=55mm, L=110,4mm, B=52mm, H=22mm
Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

5,4 - 20 P out W/20...54 - 2...52 V out DC/

100mA - 380mA Konstantstrom

220-240V 50/60Hz

SKETCH

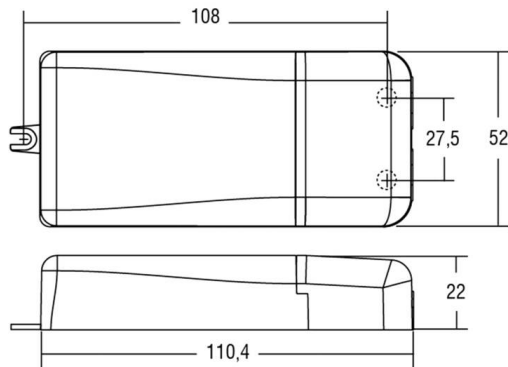

TECHNICAL DETAILS

System performance [W]
Converter
Dimmability
Voltage

5-20
with converter
1-10V, Push
220-240V 50/60Hz

Length [mm]
Width [mm]
Height [mm]
IP protection class
IP protection class

111
52
22
IP20
protection cl. II

Material
Colour of body
Number of luminaires B16A

synthetic
white
50

Net weight [kg]
EAN number

0.30
9010979809574

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

Konstantstrom

mA	W	V DC	mA	W	V DC
100	5,4	54	260	14	53
120	6,4	54	280	15	53
140	7,5	53	300	16	52,5
160	8,5	53	320	17	52
180	9,5	53	340	18	52
200	10,6	53	360	19	52
220	12	53	380	20	52
240	12,5	53			



The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%.

Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.