



MODUS

757-625np30fitwok

FIT DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 900/1200mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP40,

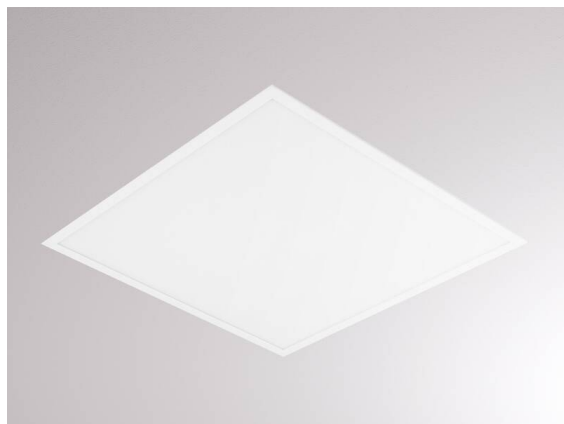

SKIZZE

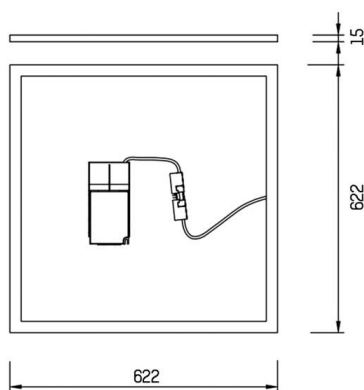

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED 35W/57W
Systemleistung [W]	35/57
Lichtstrom [lm]	4100/5800
Strom sekundärseitig [mA]	900/1200
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	622
Breite [mm]	622
Höhe [mm]	15
Einbautiefe [mm]	55
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	80 000
Energieeffizienzklasse	D

Nettogewicht [kg]	2,65
EAN-Nummer	8596099058869

LICHTVERTEILUNGSKURVE

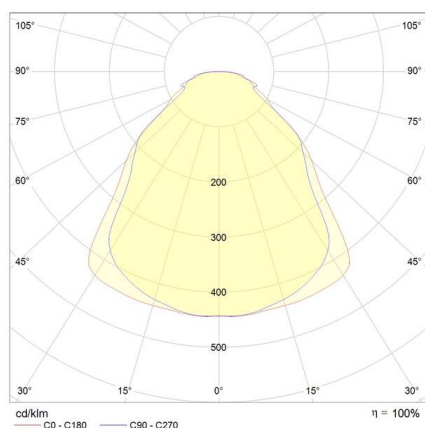

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.