DISANO


125-41489000

MICRO RODIO SYMMETRIC WIDE PROIETTORI in alluminio, grigio,vetro trasparente fascio simmetrico, emissione luminosa diretta, orientabile 90°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP66






Disegno

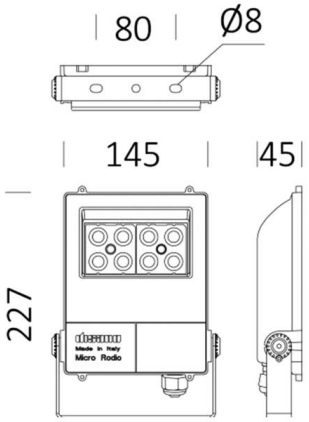

Curva distribuzione luce

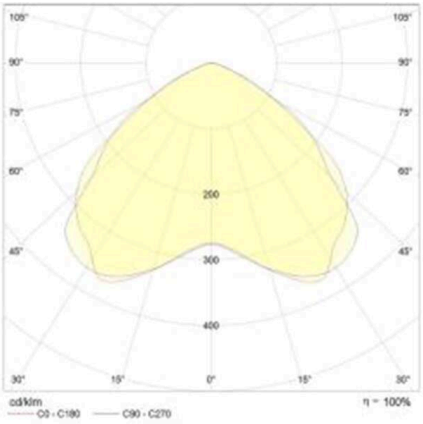

Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	28
Flusso luminoso [lm]	3056
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso	simmetrico
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	145
Larghezza [mm]	45
Altezza [mm]	227
Classe di protezione	IP66
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK08
Materiale	alluminio
Colore base	grigio
Cavo	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Temperatura ambiente	da -20° a +40°
Classe efficienza energetica	C
Peso netto [kg]	1,17
EAN numero	8012952151527

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.