

FOSNOVA

121-2217231439


ENERGY 2130 EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 250/350/400mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44/IP20, Einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter,



DIP-SWITCH Einstellungen 121-2217231439

I out	W tot	Kelvin	Lumen	CRI
250	7	3000K	774	CRI 90
350	10	3000K	1074	CRI 90
400	11	3000K	1216	CRI 90


SKIZZE

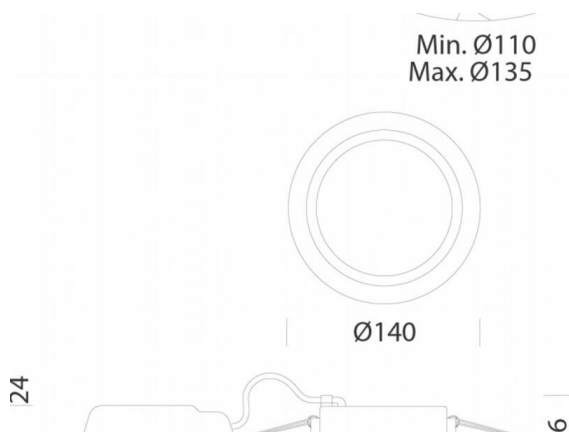

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	7/10/11
Lichtstrom [lm]	797/1106/1252
Strom sekundärseitig [mA]	250/350/400
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	100°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	46
Durchmesser [mm]	140
Deckenausschnitt [mm]	110-135
Einbautiefe [mm]	76
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK07
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B20 55 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,27
EAN-Nummer	8016535144517

LICHTVERTEILUNGSKURVE

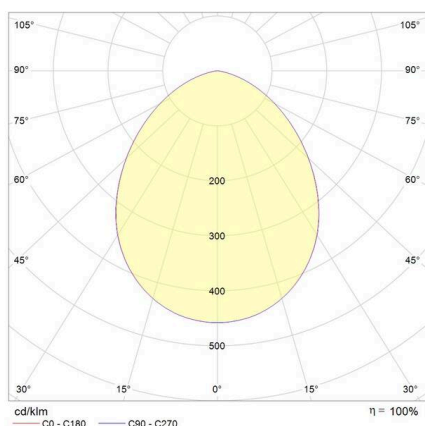

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.