
BOKE

877-BKDDL042SAHA1050


Konverter Dali 2, grau/weiß, push & dali-2 dimmbar, Draht Querschnitt sekundär bis zu 1,0mm2, Draht Querschnitt primär bis zu 2,5mm2, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluß, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt= 58,5mm, Einstellbar mittels DIP-Switch (siehe B3): Konstantstrom
doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für Durchgangsverdrahtung
L172mm, B=57,5mm, H=30mm
220-240V 50/60Hz

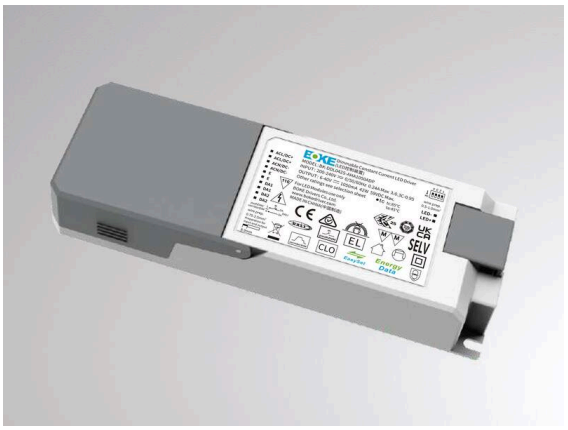

Technische Details

Systemleistung [W]	42
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Spannung	220-240V AC/DC
Länge [mm]	172
Breite [mm]	57,5
Höhe [mm]	30
Deckenausschnitt [mm]	59
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	grau
Anzahl Leuchten B16A	62
Nettogewicht [kg]	0,19

Skizze

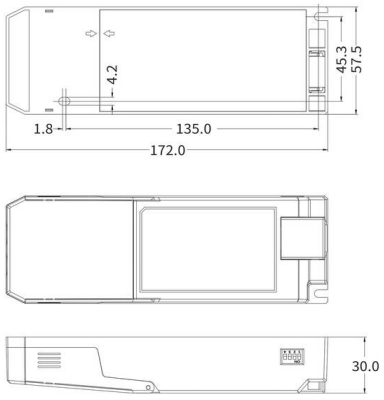

Lichtverteilungskurve

DIP-switch & output current

BK-DDL042S-AHA1050ADP

Output			1	2	3	4
Prated(w)	Irated(mA)	Voltage(Vdc)				
16.20	300	6-54	ON	ON	ON	ON
18.90	350	6-54	--	ON	ON	ON
21.60	400	6-54	ON	--	ON	ON
24.30	450	6-54	--	--	ON	ON
27.00	500	6-54	ON	ON	--	ON
29.70	550	6-54	--	ON	--	ON
32.40	600	6-54	ON	--	--	ON
35.10	650	6-54	--	--	--	ON
37.80	700	6-54	ON	ON	ON	--
40.50	750	6-54	--	ON	ON	--
41.60	800	6-52	ON	--	ON	--
41.65	850	6-49	--	--	ON	--
41.40	900	6-46	ON	ON	--	--
41.80	950	6-44	--	ON	--	--
42.00	1000	6-42	ON	--	--	--
42.00	1050 ★	6-40	--	--	--	--

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.