



GHIDINI

57-gh1602etat300env1

LONGPASSO INCASSO in alluminio, bianco, vetro trasparente max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65

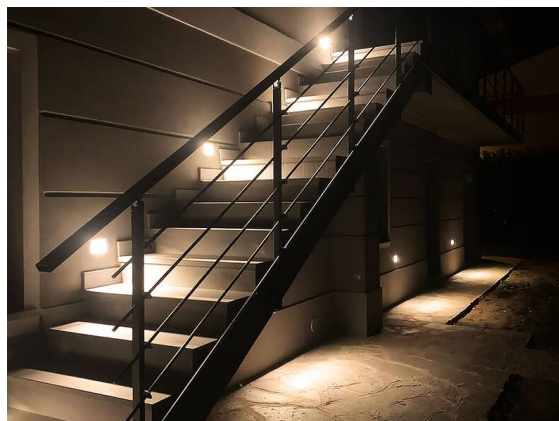


DISEGNO

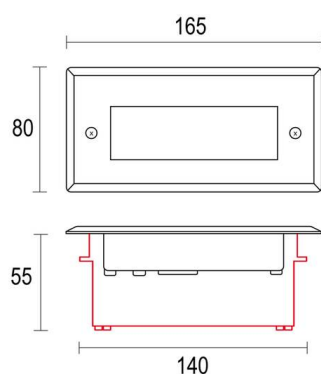

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	6
Flusso luminoso [lm]	265
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Dimmerabilità	non dimmerabile
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	165
Larghezza [mm]	80
Altezza [mm]	5
Prof. d'incasso [mm]	55
Classe di protezione	IP65
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK09
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 60 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,40

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

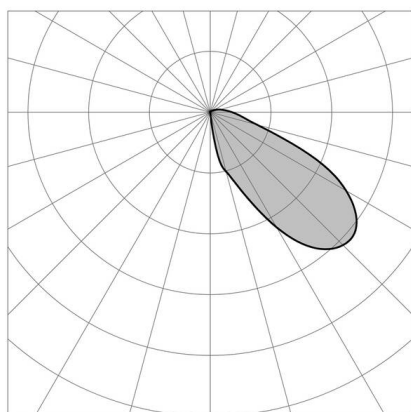

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.