
OSRAM

28-274326

Dimmbar über Touch DIM
Erhältlich als Einkanal- oder Mehrkanalgerät mit DT6 und DT8 in einem Gerät
Dimmbereich: 0,1...100 % (für 50-80-160W) oder 1...100 % (für 30W)
Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

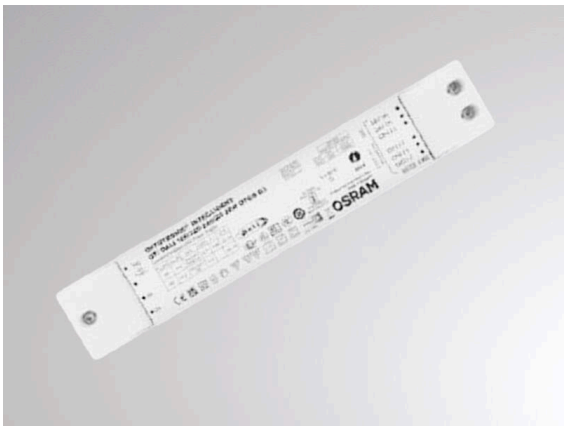

Technische Details

Systemleistung [W]	160
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Spannung	24 VDC
Länge [mm]	300
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	35
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	50 000
Anzahl Leuchten B16A	8
Nettogewicht [kg]	0,38
EAN-Nummer	4062172177948

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.